


HG-KN시리즈 외형 치수도 (주1,5)

● HG-KN13(B)J



전원 커넥터

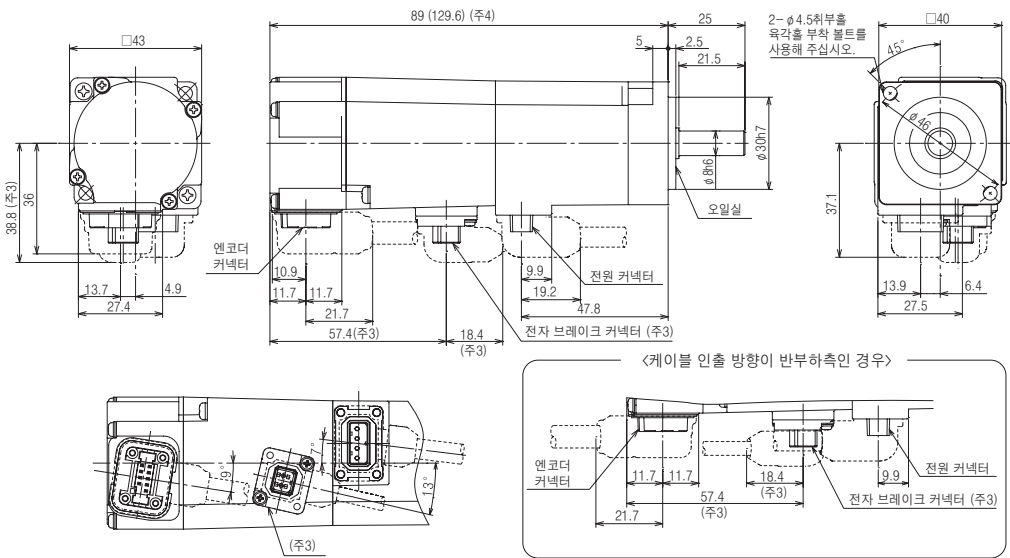

핀 번호	신호명
1	⊕ (PE)
2	U
3	V
4	W


전자 브레이크 커넥터 (주2)



핀 번호	신호명
1	B1
2	B2

[단위:mm]

● HG-KN23(B)J, HG-KN43(B)J

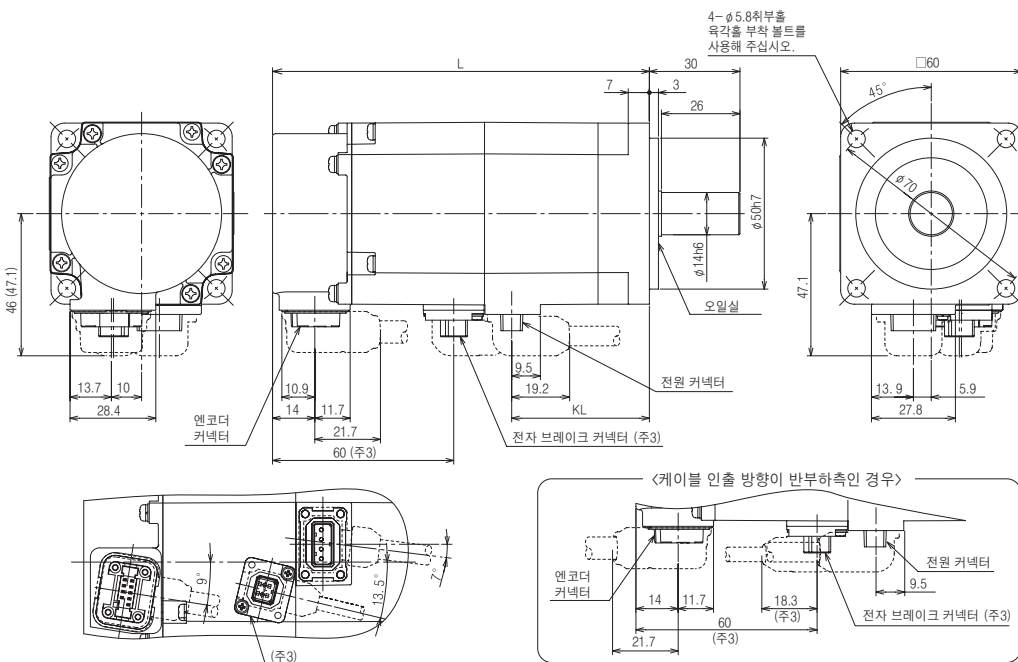

전원 커넥터



핀 번호	신호명
1	⊕ (PE)
2	U
3	V
4	W

전자 브레이크 커넥터 (주2)



핀 번호	신호명
1	B1
2	B2


형 명	변화 치수 (주4)	
	L	KL
HG-KN23(B)J	88 (124.8)	45.6
HG-KN43(B)J	109.7 (146.5)	67.3

[단위:mm]

- 주) 1. 공차없는 치수에 대해서는 일반 공차가 됩니다.
 2. 전자 브레이크 단자(B1, B2)에는 극성은 없습니다.
 3. 전자 브레이크 부착의 경우입니다.
 4. () 내의 값은 전자 브레이크 부착의 경우입니다.
 5. 부하와의 연결에는 마찰계수를 사용해 주십시오.

HG-KN시리즈 외형 치수도 (주1, 5)

● HG-KN73(B)J

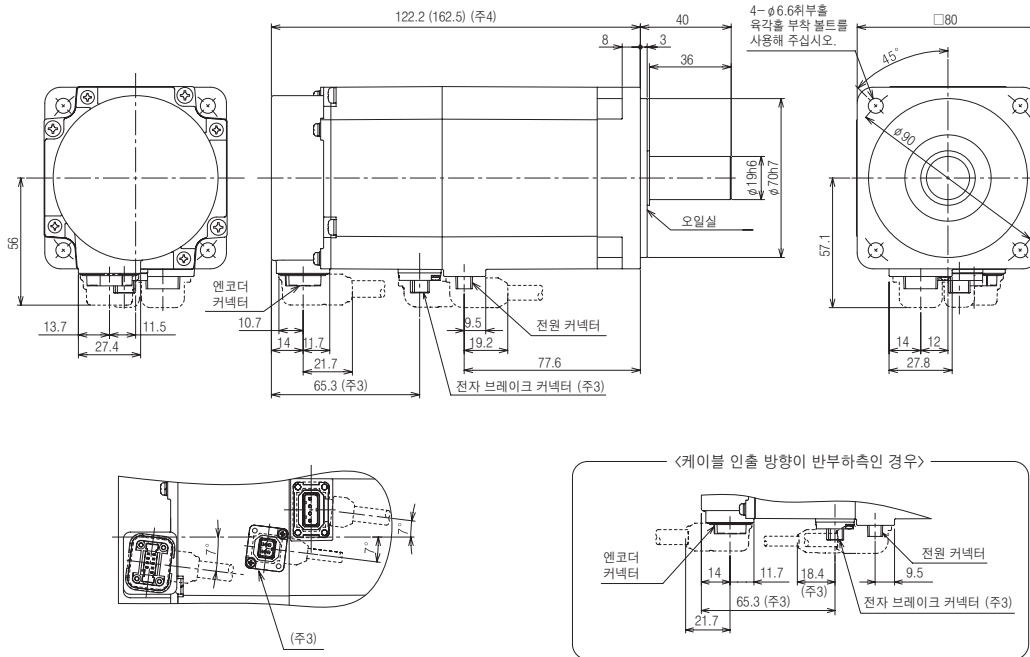

[단위:mm]

- 주) 1. 공차없는 치수에 대해서는 일반 공차가 됩니다.
 2. 전자 브레이크 단자(B1, B2)에는 극성은 없습니다.
 3. 전자 브레이크 부착의 경우입니다.
 4. () 내의 값은 전자 브레이크 부착의 경우입니다.
 5. 부하와의 연결에는 마찰계수를 사용해 주십시오.

서보앰프

서보모터

주변기기
옵션


전선선정에
배선제어기기

제품리스트

주의사항

HG-SN시리즈 외형 치수도 (주1, 5)


● HG-SN52(B)J, HG-SN102(B)J, HG-SN152(B)J

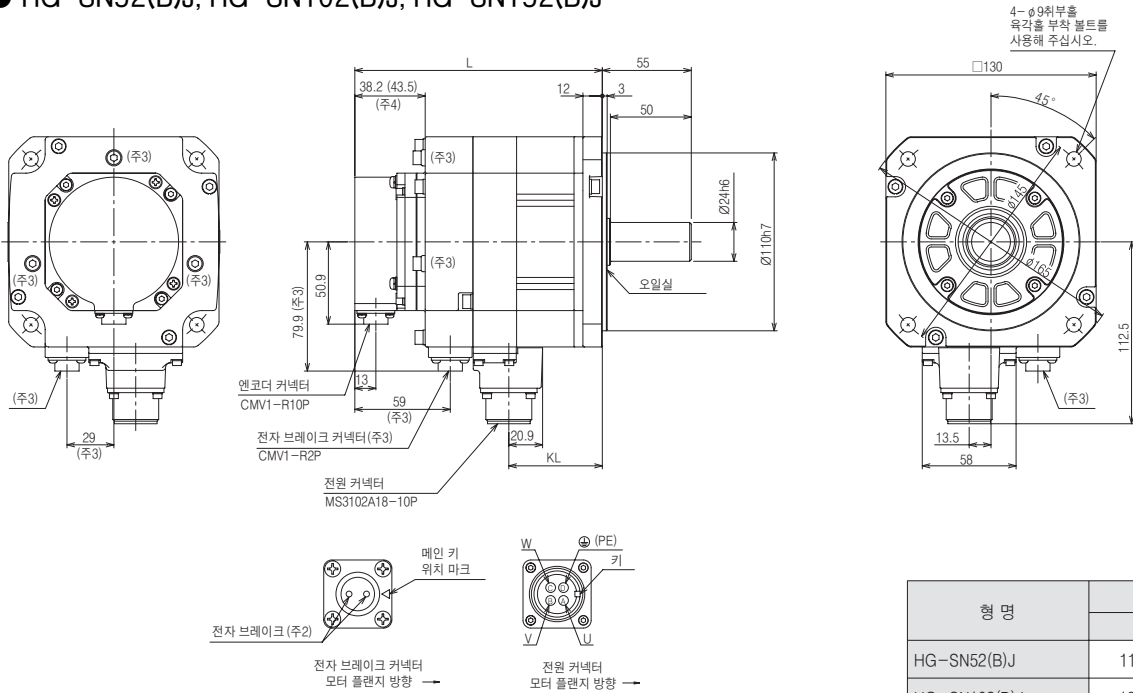

형 명	변화 치수 (주4)	
	L	KL
HG-SN52(B)J	118.5(153)	57.8
HG-SN102(B)J	132.5(167)	71.8
HG-SN152(B)J	146.5(181)	85.8

[단위:mm]

● HG-SN202(B)J, HG-SN302(B)J

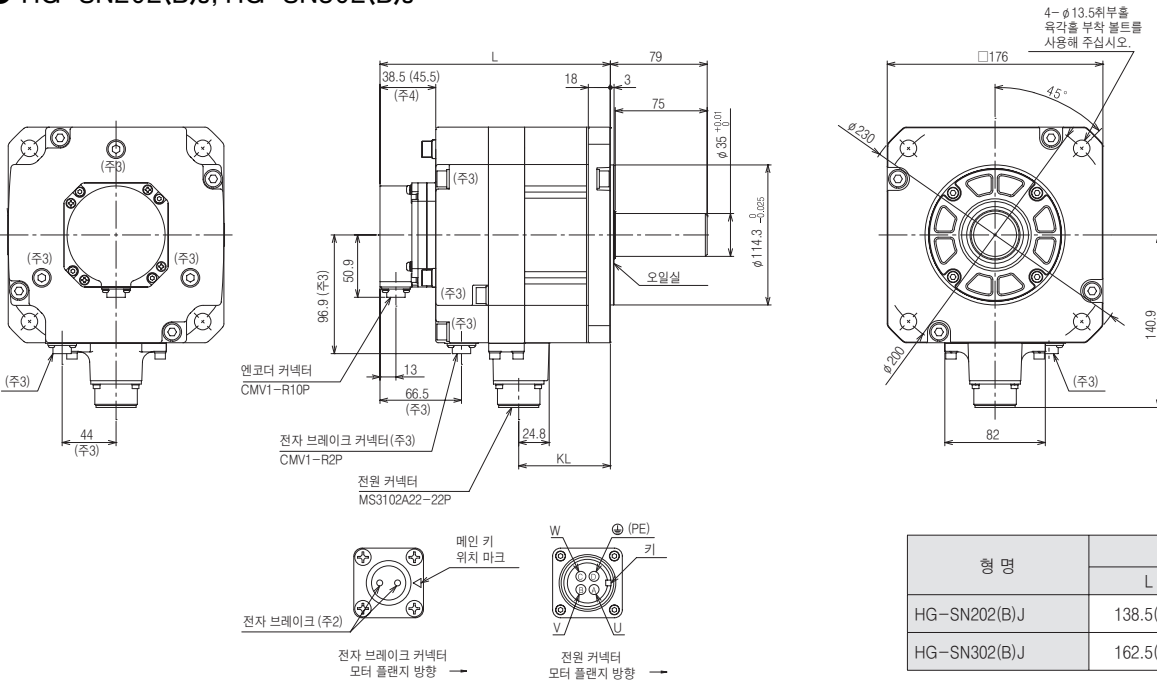

형 명	변화 치수	
	L	KL
HG-SN202(B)J	138.5(188)	74.8
HG-SN302(B)J	162.5(212)	98.8

[단위:mm]

- 주) 1. 공차없는 치수에 대해서는 일반 공차가 됩니다.
 2. 전자 브레이크 단자에는 극성은 없습니다.
 3. 전자 브레이크 부착의 경우입니다.
 4. ()내의 값은 전자 브레이크 부착의 경우입니다.
 5. 부하와의 연결에는 마찰계수를 사용해 주십시오.